# 大功率射频电阻

深圳市禹龙通电子有限公司　　型号：**RFR50A-1CT49701A**

◆特性

- 标称阻值：50Ω
- 阻值公差：±5%
- 额定功率：1W
- 峰值功率： 20W（脉宽 200us，占空比 10%）
- 频率范围：DC-4GHz
- 驻 波 比：≤1.2:1
- 温度范围：-55 至+150℃
- 温度系数：±150ppm/℃

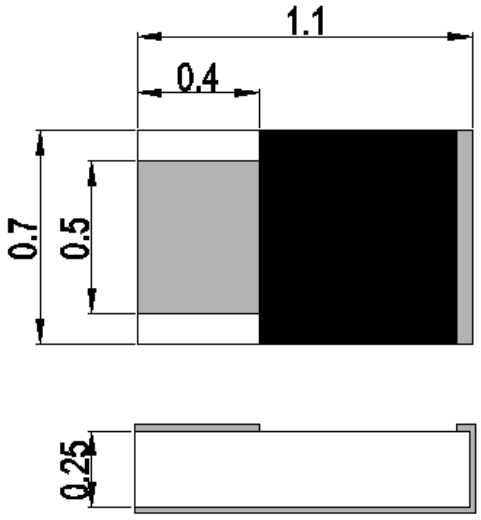


其它未注公差：±0.1mm　尺寸单位：mm

## 使用注意事项

1、贮存周期：新购元件贮存期超过 6 个月后，使用前应关注可焊性。贮存时建议真空包装后贮存。

2、手工焊接引出端时应该使用≤350℃的恒温烙铁，焊接时间控制在 5 秒内。

3、为了满足降额曲线图，需要安装于足够大的散热器上。法兰与散热器需要紧密接触，接触面用导热材料填充。必要时请加风冷或水冷。

## 安装面温升与额定功率降低

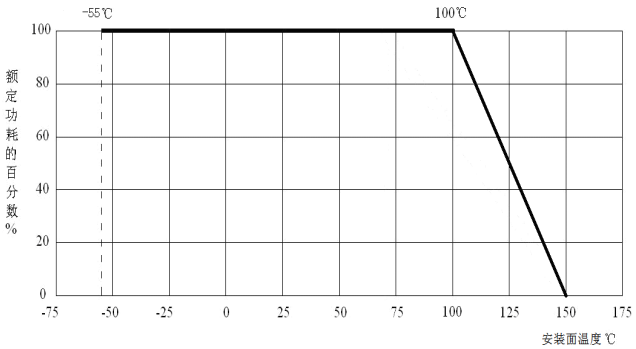



地址：深圳市蛇口少帝路 1 号赤湾工业园 D 栋 3 楼　　电话：0755-26825723　传真：0755-26832033

web:www.yulongtong.com　　email: yulongtong@vip.163.com